
Mentimeter

# Repetisjon

IN1010 gruppetime 8

Gruppelærer: Sigmund Trutt

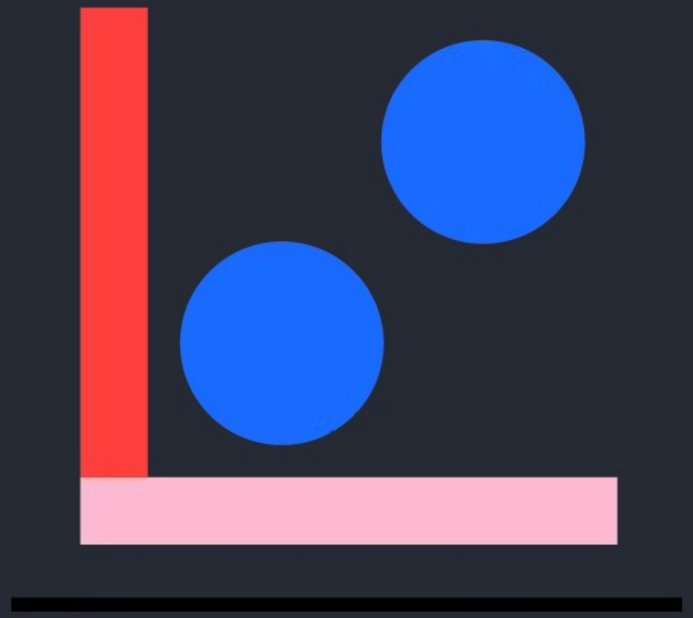

Mentimeter

# Instructions

Go to

**www.menti.com**

Enter the code

**3539 3161**



Or use QR code

Mentimeter

# Hva vil dere gjøre i dag?



Mentimeter

# en lenkeliste med en start- og en sluttpeker er en dobbeltlenket liste



Mentimeter

# Hvilke(n) er en Wrapper-klasse i Java?



# Type casting: Hvilke(n) linje(r) vil gi en feilmelding?

| Følelse f = new Følelse(); | Glad g = new Følelse(); | Følelse S = new Sint(); | Sint r = new Rasende(); |
| --- | --- | --- | --- |
| ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |

Mentimeter

Mentimeter

# Hvilke(t) utsagn beskriver datastrukturen Queue (Kø)




Mentimeter

# Hvilke(t) utsagn beskriver datastrukturen Stack (stabel)?



Mentimeter

# fjern()-metoden til en Priority Queue (prioritetskø) skal fjerne og returnere...

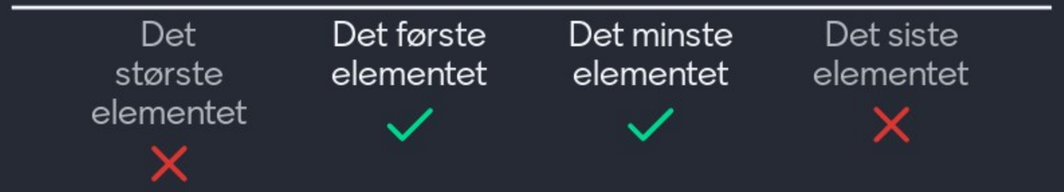

Mentimeter

# Konstruktøren til Scanner-klassen aksepterer flere ulike typer som unput-parameter, eksempelvis File-objekt eller System.in. Det er eksempel på:



Mentimeter

# @Override brukes ved...




Mentimeter

# For å hente et element med get()-metoden fra en HashMap kan jeg bruke...

| Indeksen | Verdien | Nøkkelen |
| --- | --- | --- |
| ✗ | ✗ | ✓ |

Mentimeter

# En RuntimeException kastes når...

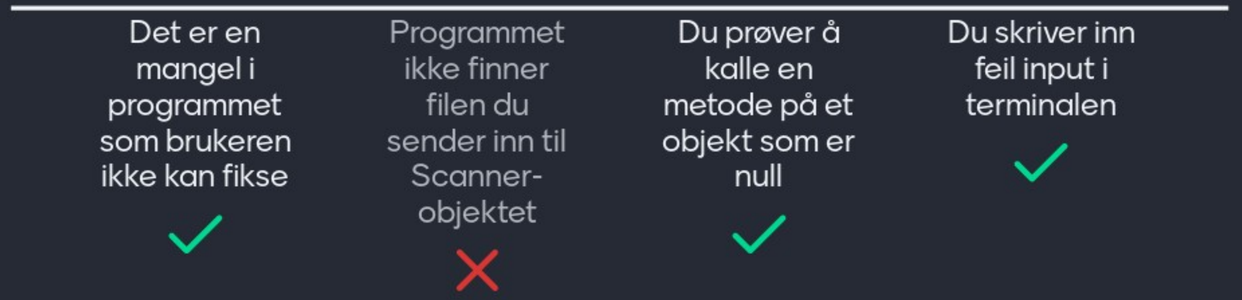

Mentimeter

# == kan brukes til å sammenligne verdien til to variabler av primitive typer, men du kan også bruke equals()



Mentimeter

# Annet

Mentimeter


# Arv og Subklasser

- Alle subklasser kan være av typen superklasse
- Et klassehierarki peker oppover
- Super-klasser kan Caste nedover
- Med Arv så bruker vi extends
- Interface bruker implements, ikke extends

Mentimeter

# Generiske klasser og beholdere

- Generiske klasser bruker udefinerte verdier
- Nyttig når vi skal lage beholdere
- Forskjellige beholdere har forskjellige nytteområder
- Kan være nyttige å tegne underveis
- LIFO (stabel), FIFO (kø) og PrioKø

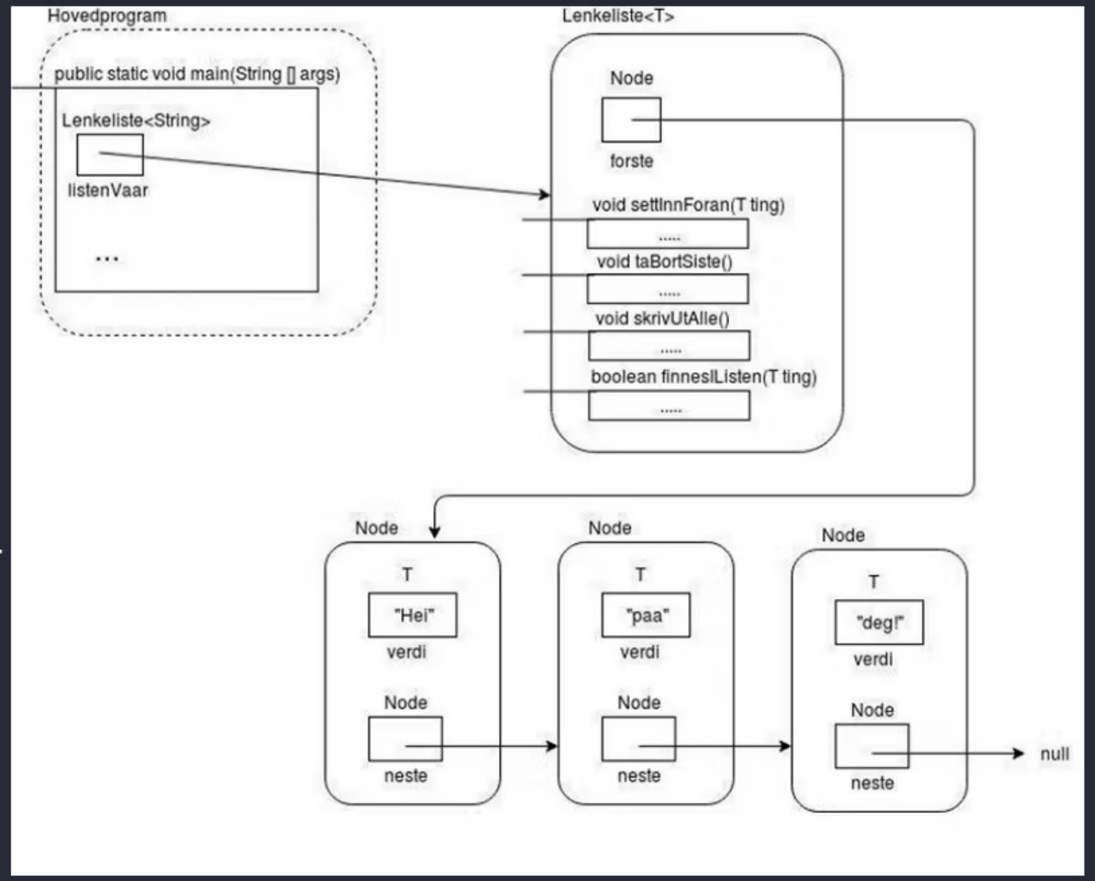

Mentimeter

# Ask me anything

0 questions
0 upvotes