
Mentimeter

Klar, ferdig, gå!

18

Mentimeter


En lenkeliste med en start- og en sluttpeker er en dobbeltlenket liste

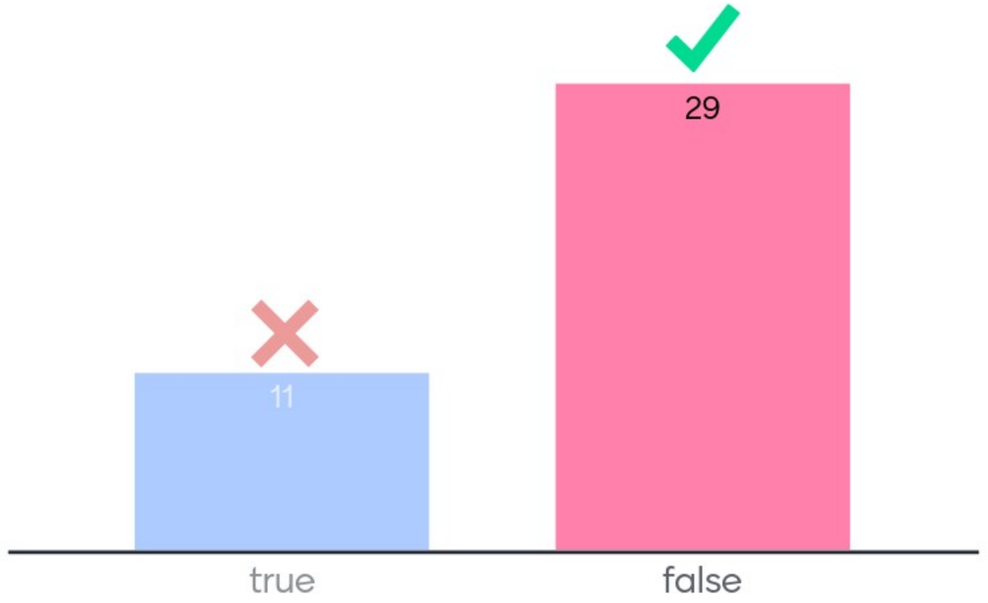

7

Mentimeter


Hvilke(n) er en Wrapper-klasse i Java?

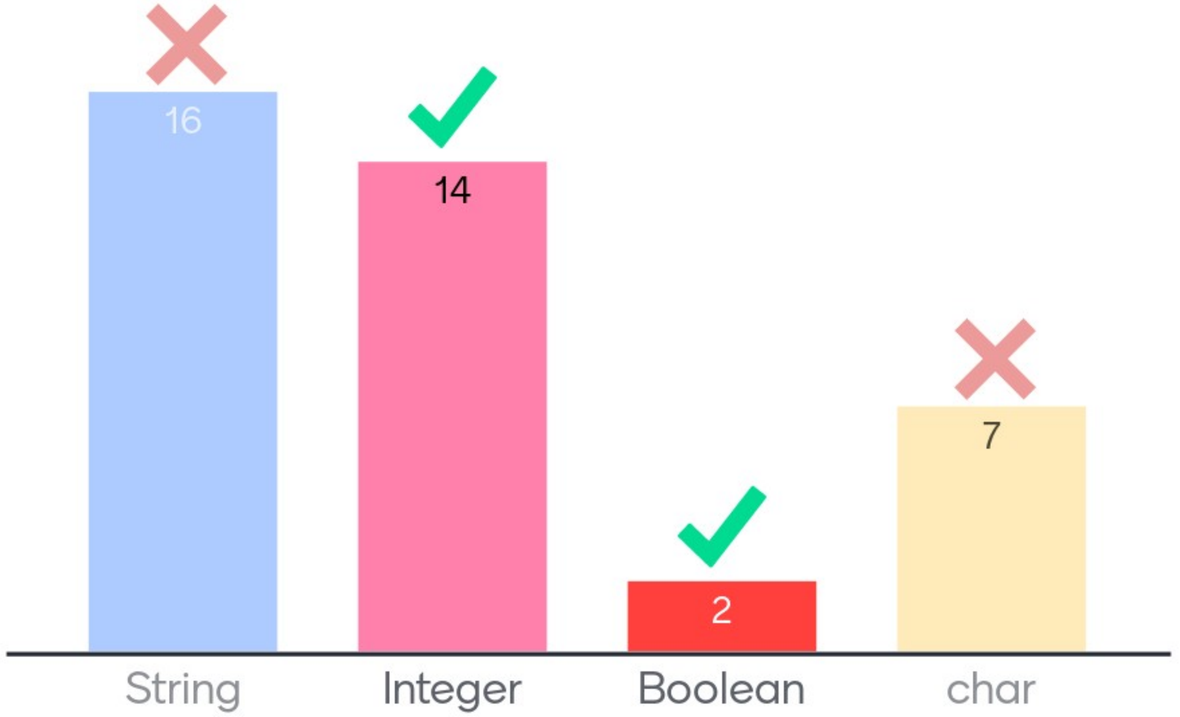

3

Mentimeter


Hvilket uttrykk vil returnere true når a er større enn b?

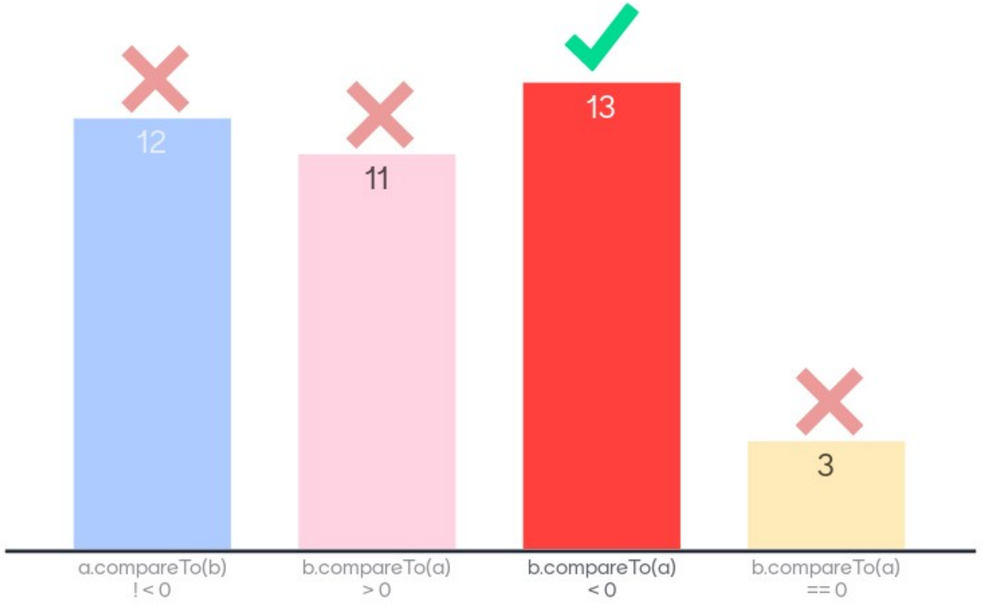

6

Mentimeter


Anta at peker == siste. Hva vil metoden hasNext(), implementert i Iterator-objektet, returnere?

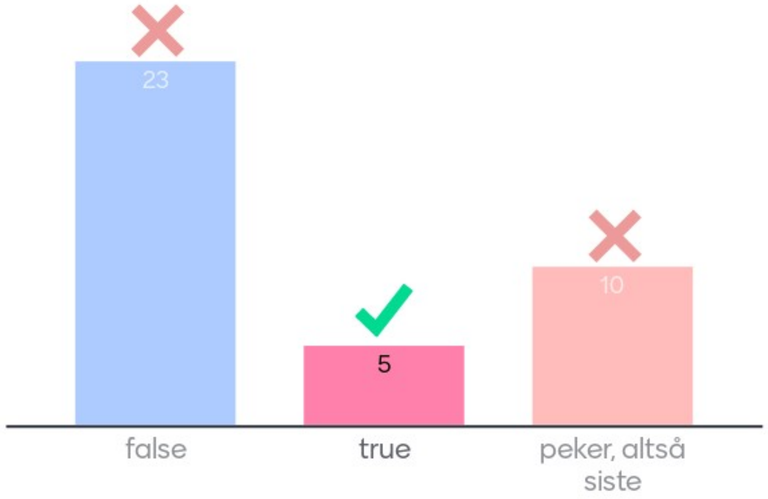

4

Mentimeter


Type casting: Hvilke(n) linje(r) vil gi en feilmelding?

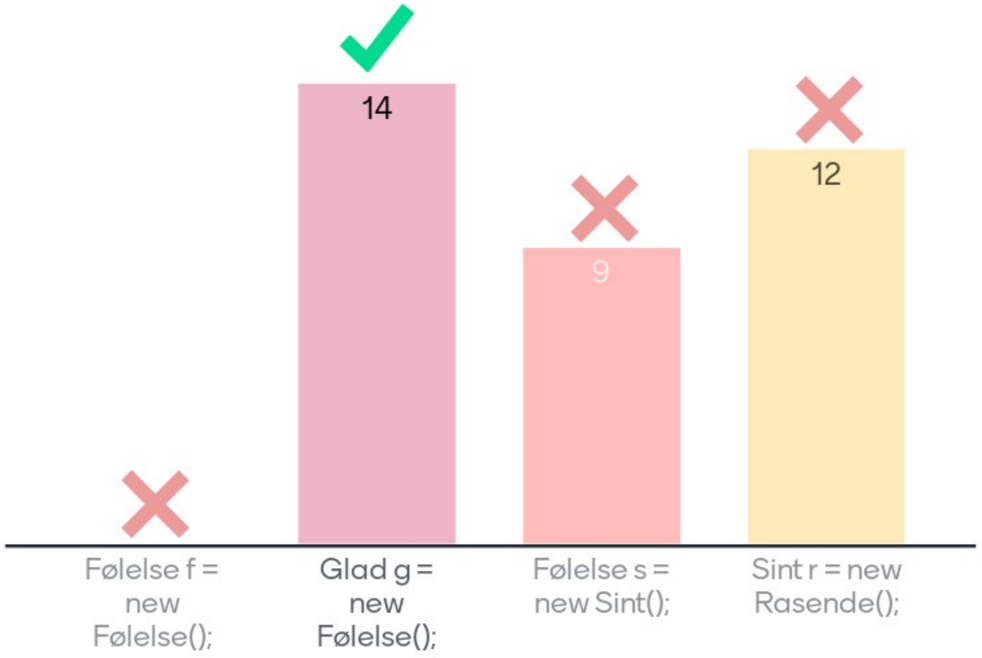

2

Mentimeter


Hvilke boolske verdier vil uttrykkene nedenfor returnere?

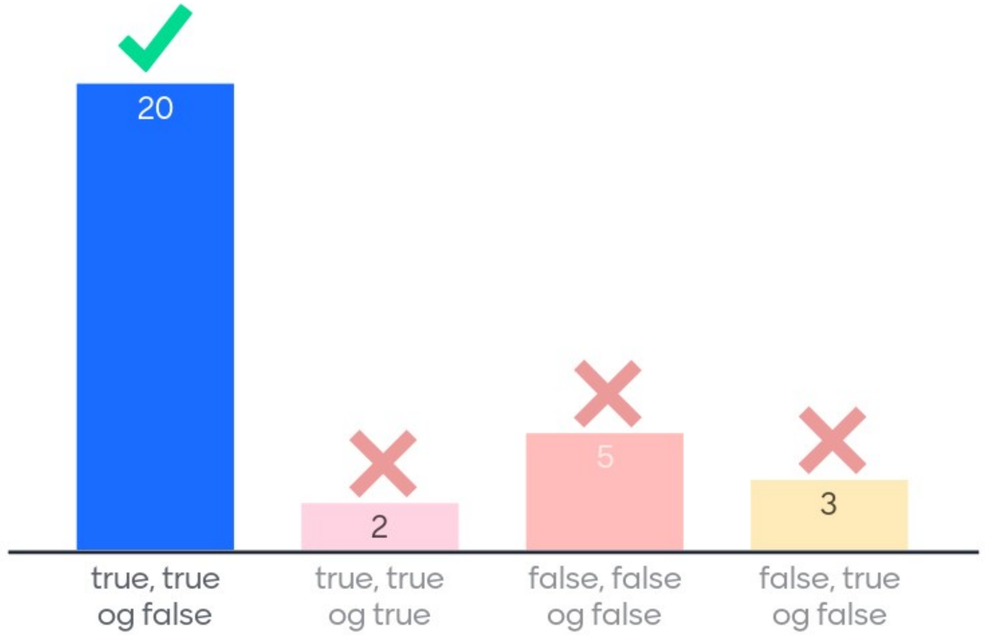

1

Mentimeter


Hvilke(t) uttrykk kan returnere true etter while-løkka i else-blokka?

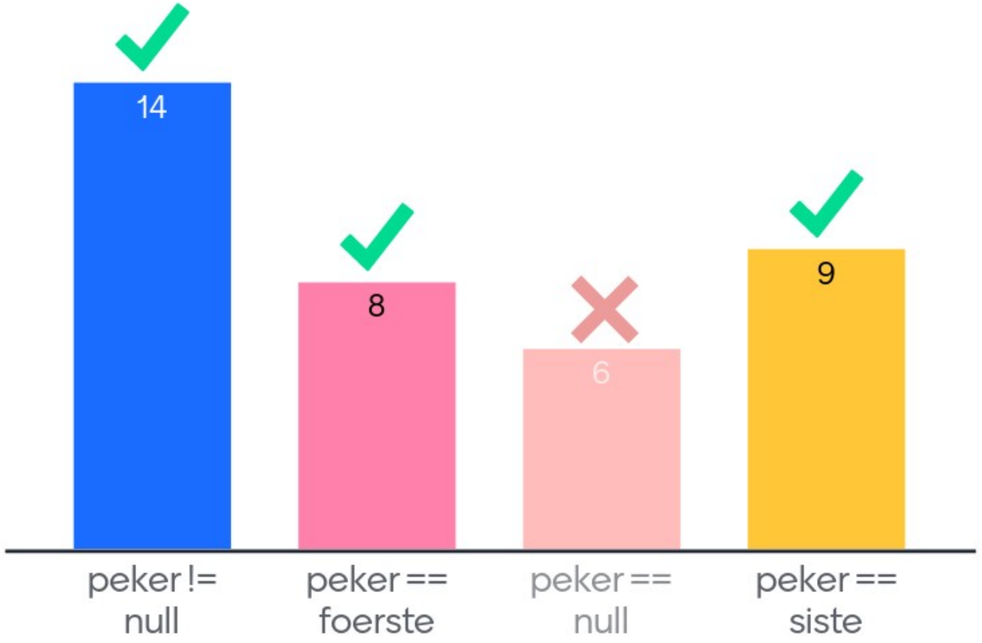

3


Mentimeter

Hva er galt med denne koden?

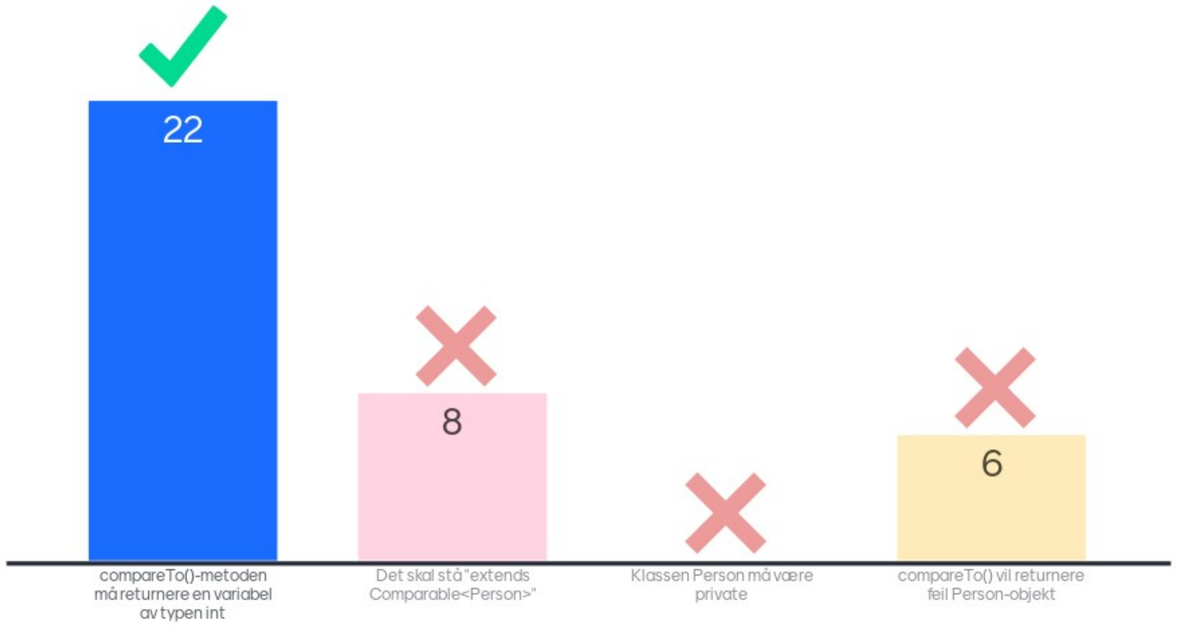

Mentimeter


Hvilke(t) utsagn beskriver datastrukturen QUEUE (kø)?

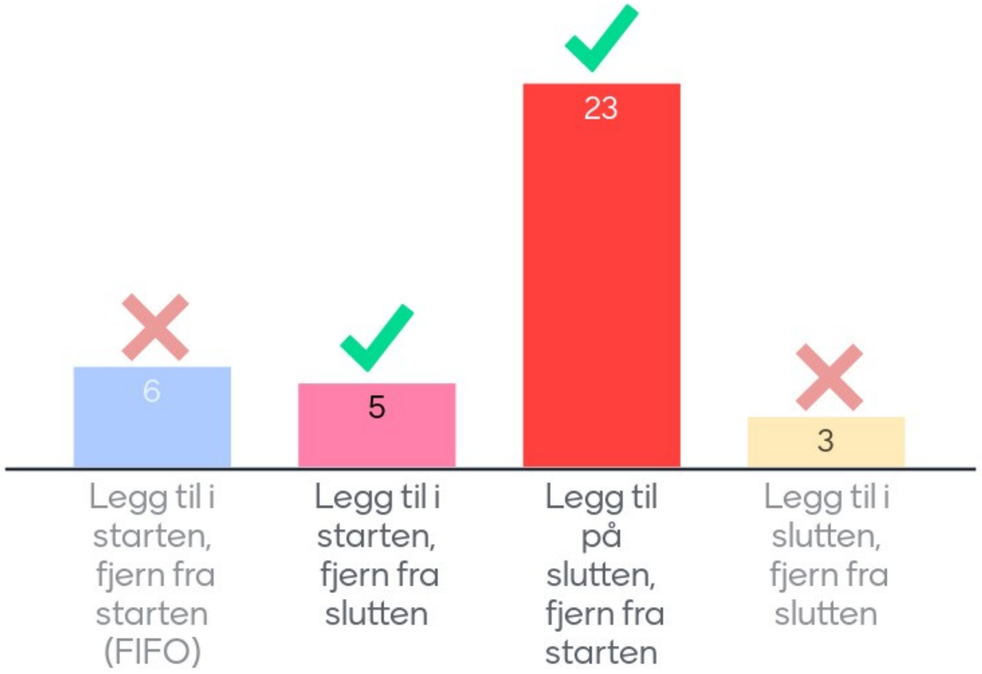

1

Mentimeter


Hvilke(t) utsagn beskriver datastrukturen STACK (stabel)?

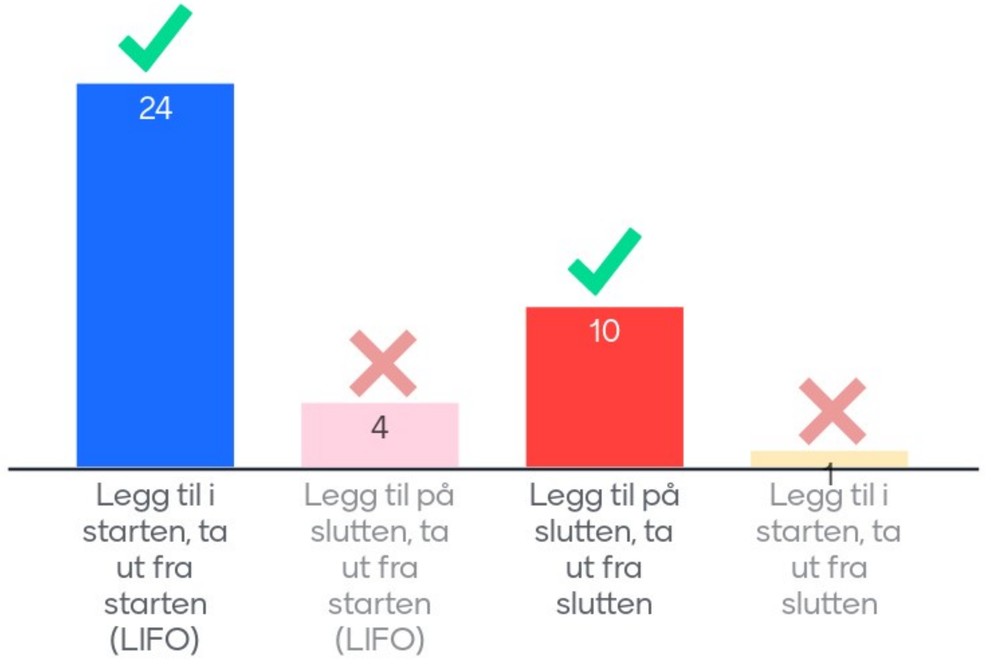

4

Mentimeter


fjern()-metoden til en PRIORITY QUEUE (prioritetskø) skal fjerne og returnere ...

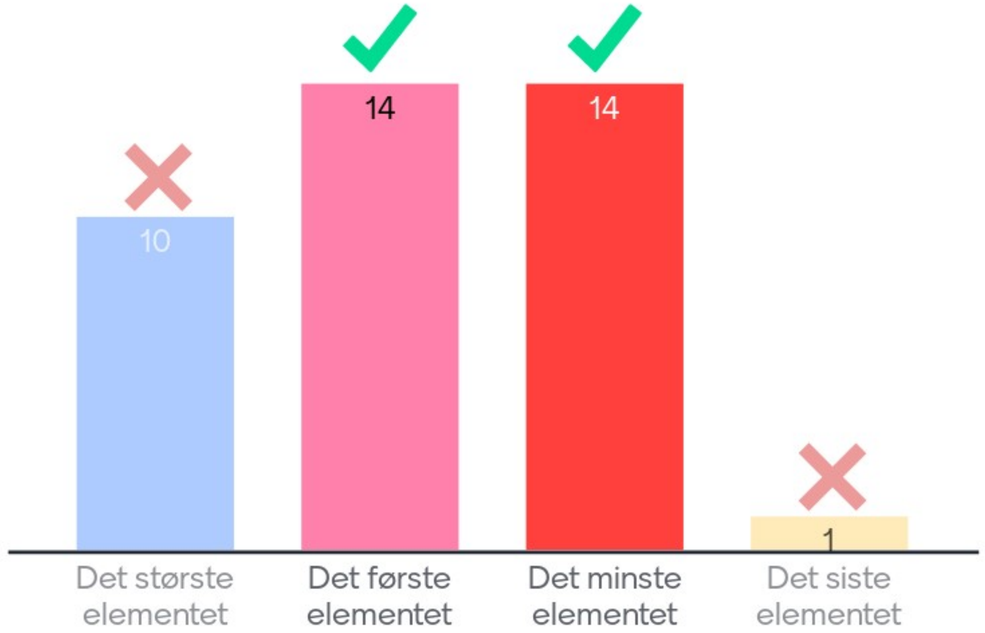

1


Mentimeter

Konstruktøren til Scanner-klassen aksepterer flere ulike typer som input-parameter, eksempelvis et File-objekt eller System.in. Det er et eksempel på:

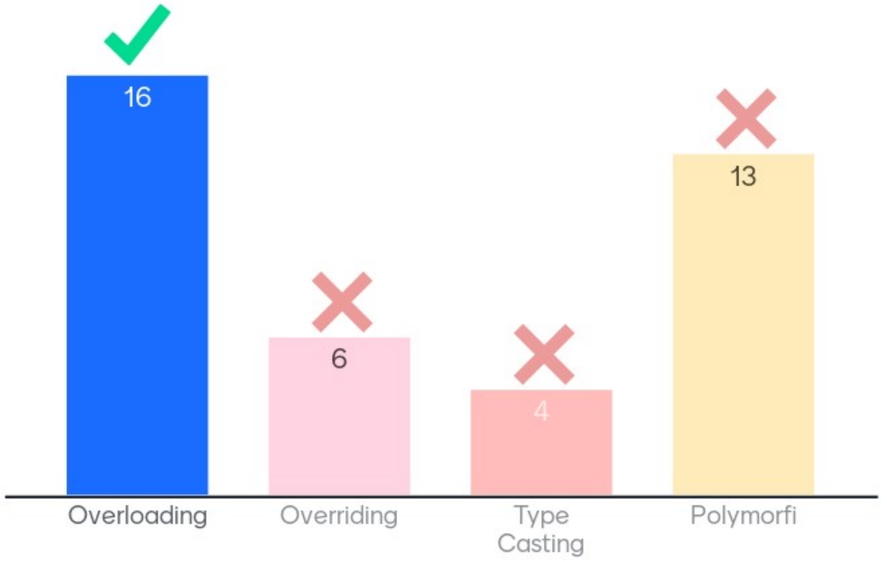


Mentimeter

@Override brukes ved ...

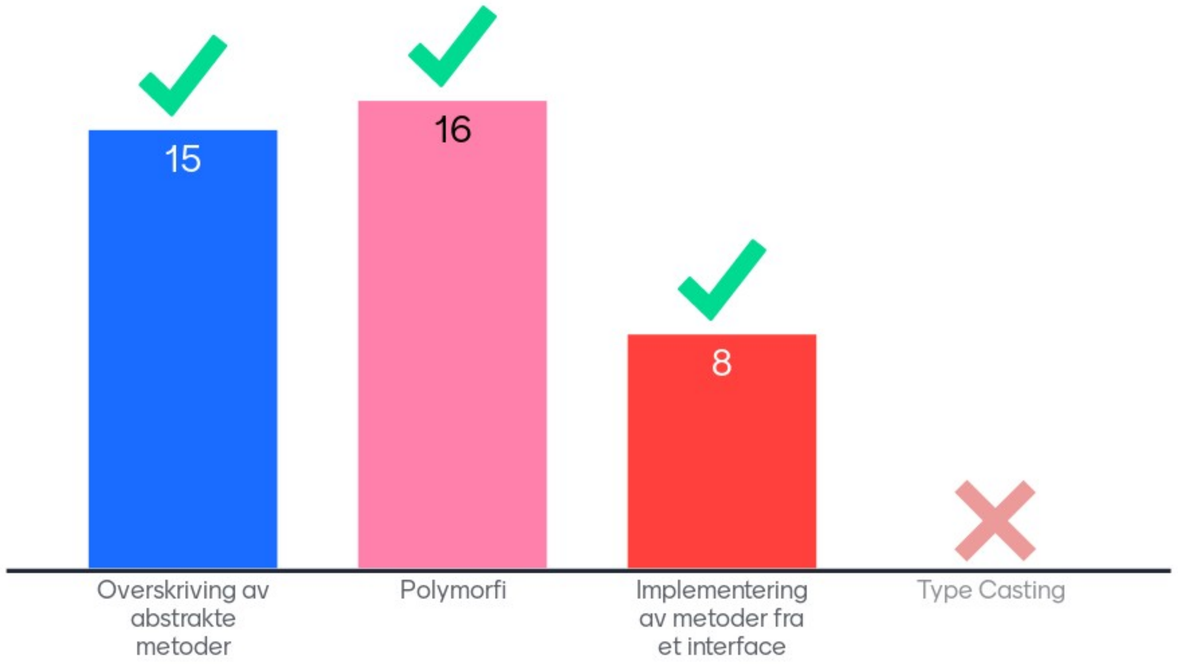

Mentimeter


For å hente et element med get()-metoden fra en HashMap kan jeg bruke ...

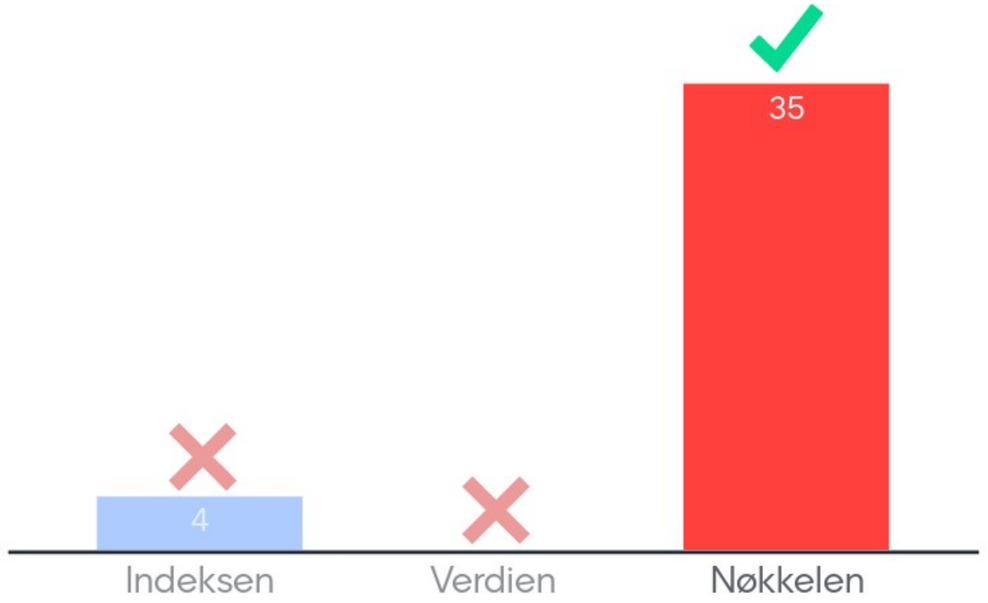

3

Mentimeter


En RuntimeException kastes når ...

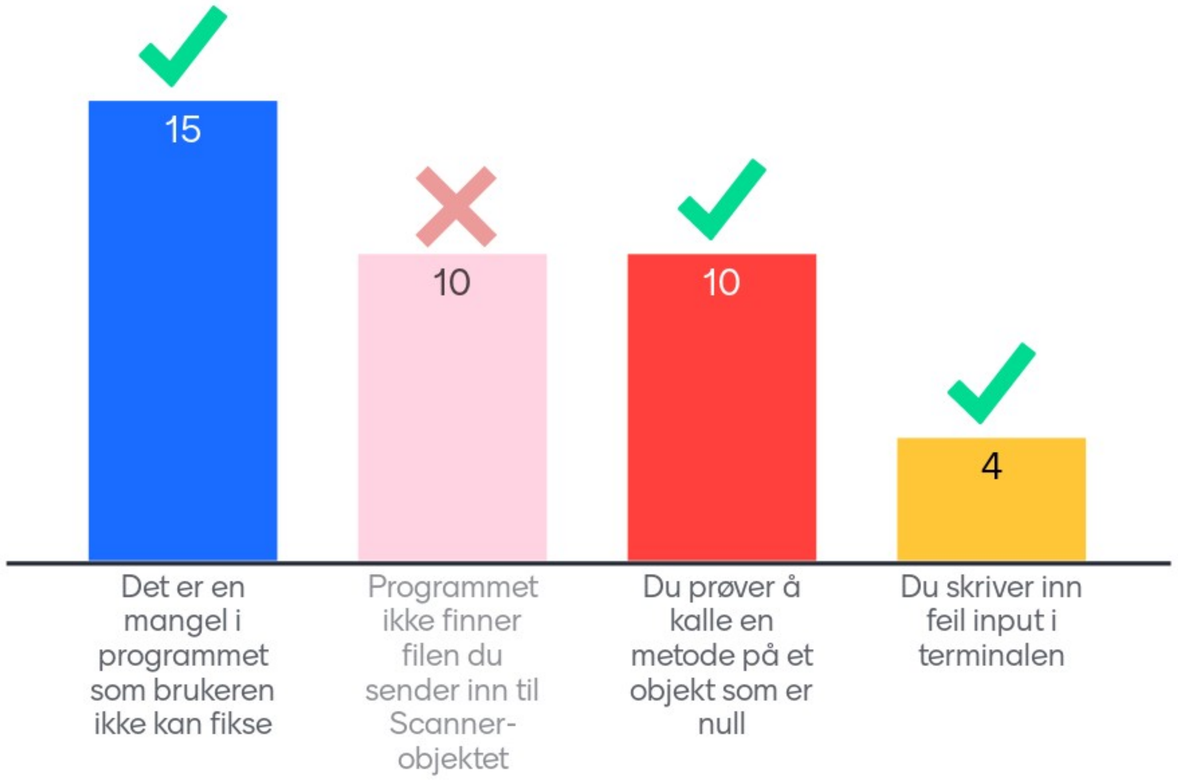

2


Mentimeter

== kan brukes til å sammenligne verdien til to variabler av primitive typer, men du kan også bruke equals()

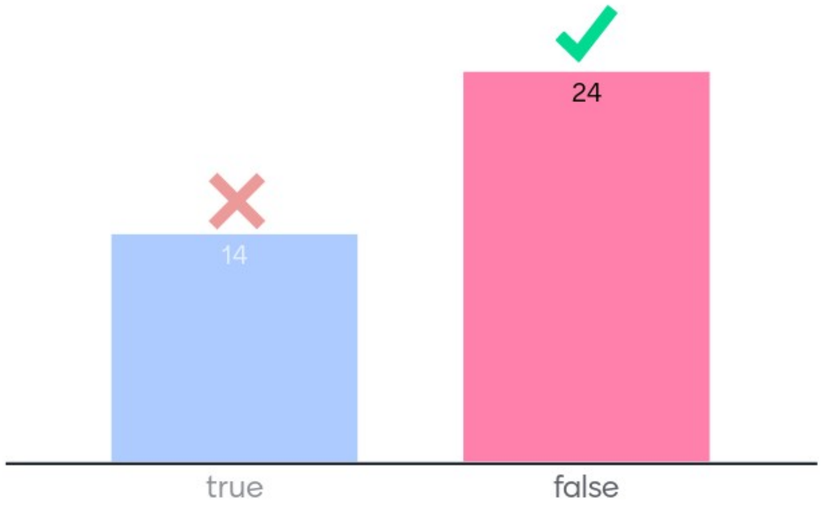

5

Vinneren er ...

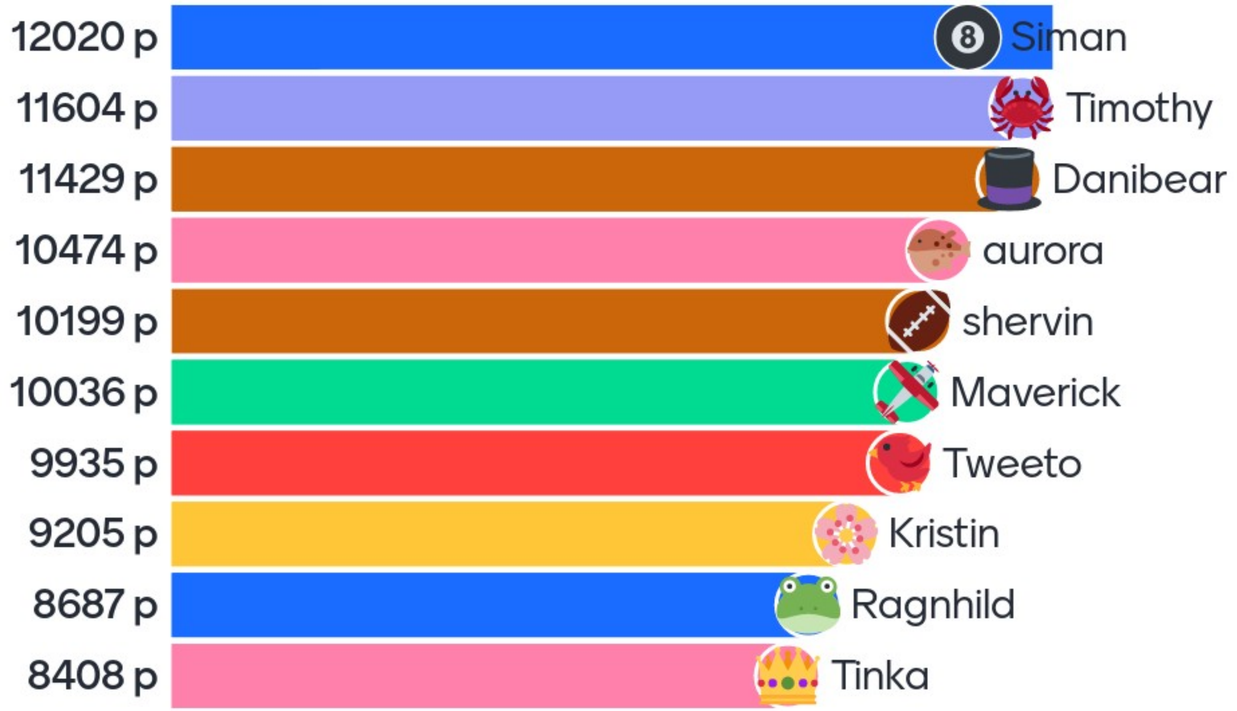
12020 p
Siman
11604 p
Timothy
11429 p
Danibear
10474 p
aurora
10199 p
shervin
10036 p
Maverick
9935 p
Tweeto
9205 p
Kristin
8687 p
Ragnhild
8408 p
Tinka